

# 光トランシーバ

## 光トランシーバ

OPTOHUBブランドで1.5Mbps～10Gbpsまで品揃え。お問い合わせ、ご相談ください。


| アプリケーション                  | 仕様   |                                       |
|---------------------------|------|---------------------------------------|
| Ethernet<br>Fiber Channel | 伝送速度 | 1Gbps/4Gbps/10Gps                     |
|                           | 形状   | SFP+/SFP/SFF                          |
|                           | コネクタ | Duplex(2心双方向)/Simplex(単心双方向)          |
|                           | 伝送距離 | SR/LR/ER/ZE                           |
|                           | 対応波長 | 850nm/1310nm/1550nm/CWDM/DWDM         |
| SDH/SONET<br>OTN          | 伝送速度 | 50Mbps/155Mbps/622Mbps/2.5Gbps/10Gbps |
|                           | 形状   | SFP+/SFP/SFF/XFP                      |
|                           | コネクタ | Duplex(2心双方向)/Simplex(単心双方向)          |
|                           | 伝送距離 | Intra-Office/SR/IR/LR                 |
|                           | 対応波長 | 1310nm/1550nm/CWDM/DWDM               |
| PDH                       | 伝送速度 | 1.5Mbps/6Mbps/32Mbps                  |
|                           | 形状   | 独自PKG                                 |
|                           | コネクタ | Duplex(2心双方向)/Simplex(単心双方向)          |
|                           | 伝送距離 | LR                                    |
|                           | 対応波長 | 1310nm/1550nm                         |

## 光波長コンバータ／エクステンダ

| アプリケーション                         | 仕様   |                     |
|----------------------------------|------|---------------------|
| Ethernet<br>SDH/<br>SONET<br>OTN | 伝送速度 | 10Gbps              |
|                                  | 形状   | XFP                 |
|                                  | コネクタ | Duplex              |
|                                  | 伝送距離 | ER/ZR               |
|                                  | 対応波長 | 850nm⇔CWDM/DWDM帯各波長 |



SFP+

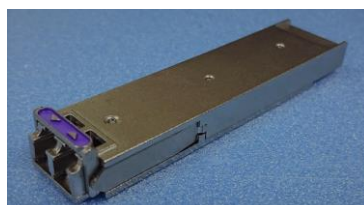

XFP



独自PKG